


Dacapo Lerstucco

Volvox Dacapo Lerstucco er en indendørs dekorationspartelmasse, som er beregnet til påføring af kyndige håndværkere eller kunstnere. Den er fri for opløsningsmidler og dauerelastischer.

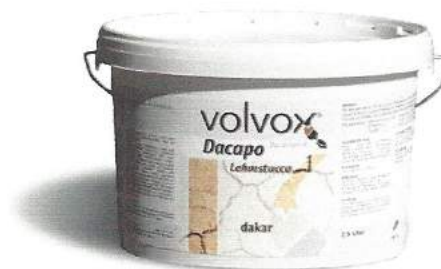

Volvox Dacapo Lerstucco dækker på vægge og andre overflader. Den færdige overflade kan afhængig af påføringsteknik udfærdiges med en mat eller glansfuld overflade. Den er uegnet til områder, hvor der kan risikeres vandsprøjt.

Underlaget skal forbehandles med lermaling. Ovenpå dette trækkes lerstucco-massen med et stål- eller plastik-bræt. Ved denne proces fremkommer mønstre afhængig af tykkelse og størrelse af påføringslagene. Overfladen samles med stål- eller plastikspartel. Herefter lader man laget sidde i et tilpas stykke tid. Efter en tilpas tørretid påtrækkes endnu et lag, dette samles igen med spartlen/påtrækningsbrættet, og herefter er der igen en tilpas tørretid.

Overfladen bearbejdes med spartlen. Hvis man har en lys farvetone, anbefales at anvende en kunststofspartel, for at undgå frafald pga murske

Der kan yderligere opnås forskellige effekter med anvendelse af polérsten.

Ved hjælp af vådt-i-vådt-teknikker er det muligt at designe væggen med en flerfarvet overflade. De enkelte farvetoner kan udspartles sideløbende med eller efter gennemtørringen.

Volvox Dacapo Lerstucco wird auf den mit **Volvox Espresso Lehmfarbe** vorbehandelten Untergrund mit einer Edelstahl- oder Plastik-Traufe aufgespachtelt. Es ergeben sich daraus Muster je nach Dichte und Größe der Schläge.

Den Auftrag anziehen lassen und verschlichten. Nach einer weiteren Antrockenzeit eine weitere Schicht aufbringen und verschlichten.

Danach trocknen lassen.

Mit der Traufe verdichten (bei hellen Farbtönen eine Kunststofftraufe verwenden, um einen Kellenabrieb zu vermeiden). Besondere Effekte können mit Poliersteinen erzielt werden.

Durch Nass in Nass-Techniken ist die mehrfarbige Gestaltung einer Oberfläche möglich. Die einzelnen Farbtöne können aber auch nach Durchtrocknung nacheinander aufgespachtelt werden.

Størrelser

2,5 Liter Art. Nr. 3-3xxx1

5,0 Liter Art. Nr. 3-3xxx2

Indeholder

Vand, ler fra forskellige kilder/grusgrave, kridt, kalk, porcelænsler, hvid lim, cellulose, titandioxid (i enkelte af farvetonerne), 0,1% syntetisk konserveringsmiddel(benzisothiazolon)